


Technické údaje o stroji

Horizontální frézovací stroj

WFT 11 CNC

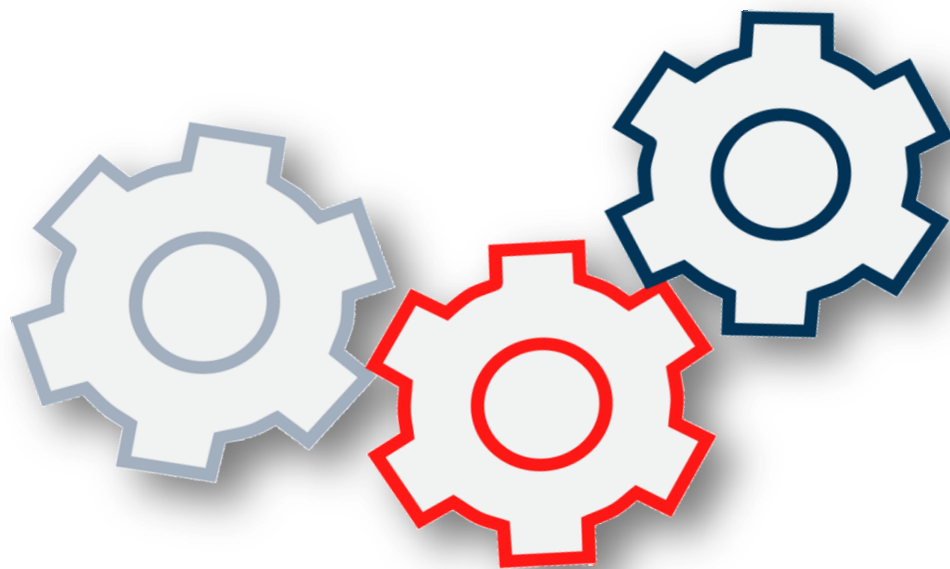

v.č.:

F-02-0015

WWW.FERMATMACHINERY.COM

Parametry stroje:

Základ stroje	Nový základ
Osa X - Podelný pojezd stolu [mm]	2500
<i>Poznámka: Použit lože X 3000</i>	
Osa Y - Svislý pojezd vřeteníku [mm]	1700
Osa Y - Závaží	Ne
Osa Z - Příčný pojezd stojanu [mm]	1700
Osa B - Rozměr stolu [mm]	1400x1600
Osa B - Pohon stolu - Počet motorů	2
Osa B - Pohon stolu - Rotační snímač	18000
Osa B - Rozměr T-drážky	22
<i>Poznámka: H8</i>	
Osa B - Nosnost [t]	8
Osa B - Krytování stolu	Ne
Osa B - Paletizace	Ne
Upínací úhelník (uvést počet)	Ne
Upínací kostka (uvést počet)	Ne
Vřeteník - Průměr vřetena [mm]	110
<i>Poznámka: Ložiska vřetene teplotně stabilizovaná olejovou lázní</i>	
Vřeteník - Upínací kužel	SK 50
Vřeteník - Nástrojová stopka	ISO 7388-AD (DIN 69871/2)
Vřeteník - Výsuv pracovního vřetene (osa W) [mm]	730
Vřeteník - Výsuv smykadla (osa V) [mm]	0
Vřeteník - Výkon hlavního motoru S1/S6 [kW]	19,5/29 - 1PH8137-__D__
Vřeteník - Max. točivý moment vřetene S1/S6 [Nm]	951/1426
Vřeteník - Osvětlení na vřeteníku	Ano
Vřeteník - Předsunutí vřeteníku [mm]	0
Vřeteník - Odměrování (osa W)	Ne
Vřeteník - Teplotní čidla pro kompenzaci dilatace (osa W)	Ne
Hlava 1 - Typ	Ne
Hlava 2 - Typ	Ne
Hlava 3 - Typ	Ne
Hlava 4 - Typ	Ne
Hlava 5 - Typ	Ne
Hlava - Licní deska	Ne
Hlava - Zpevňovací příruba	250
Hlava - Pick-up	Ne
Elektro - Řídicí systém	HH 530
<i>Poznámka: Ovládací panel na otočné konzole s 15'' monitorem.</i>	
Elektro - Hlídaní kolizí (DCM)	Ne
Elektro - Ruční kolečko	HH HR 410
Elektro - Kinematika stroje	Ne
Elektro - Klimatizace rozvaděče	Ano
Elektro - Sonda 1	Ne
Elektro - Sonda 2	Ne
Elektro - Lineární odměrování	Ano
<i>Poznámka: HH</i>	
Elektro - Opce řídicího systému	Ne
Elektro - Dálková diagnostika	Ano
Elektro - Norma	
ATC	ATC 40
Robot KUKA	bez robota

Chlazení nástrojů - nízkotlaké	CHA05 (540 litrů) - 6 barů / 62 litrů
Chlazení nástrojů - vysokotlaké (středem vřetena)	20 barů / 25 litrů
<i>Poznámka: Objem nádrže 220L</i>	
Chlazení nástrojů - regulace tlaku	Bez regulace
Chlazení nástrojů - separátor oleje	Ano
Ofuk lineárního odměřování	Ne
Dopravní třísek	Článekový
Kabina/zástěna obsluhy	Zástěna
Barevné provedení	Standardní
Ohrazení stroje (CE)	Ne
Kalové čerpadlo	Ano
Dokumentace - Jazyk	Čeština
Dokumentace - Počet výtisků [ks]	1